



Transformer boxes & drivers



It's all about safe storage & drivers



psmighting

Delighted to help you

250mA



CODE	TR127048/..	TR125424/..	TR127556/..	TR125403/..	TR151370/..
APERTURE	Ø42	Ø72	Ø60	Ø55	38
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L102xB38xH21	L103xB67xH21	L110xB52xH22	L111xB52xH22	L220xB30,5-L21,5xBXH
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	14-28V	10-48V	15-48V	15-49V	20-52V
OUTPUT POWER	7.00W	12.00W	12.00W	12.00W	13.00W
MAX POWER FACTOR	0,96	0,95	0,85	0,92	0,90
DIMMING					
PRICE	€33.90	€60.27	€53.99	€61.07	€66.78

250mA



CODE	TR123680/..
APERTURE	
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L237xB30xH21
INPUT	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-53V
OUTPUT POWER	13.00W
MAX POWER FACTOR	0,96
DIMMING	
PRICE	€71.73

350mA



CODE	VLMPTDCC3.350MA/..	TRLSTC3W350LRP/..	TRRC3W350/..	TRSM7T/..	RSD35005E/..
APERTURE	Ø45				
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 65	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L40xB42xH21	L49xB27,2xH20	Ø43-20xH	L105xB20xH20	Ø53xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	8,5V	7-13V	8-13V	7-14V	8-14V
OUTPUT POWER	3.00W	4.50W	4.50W	4.90W	5.00W
MAX POWER FACTOR	0,86	0,90	0,90	0,90	0,95
DIMMING					
PRICE	€28.23	€24.57	€16.72	€20.00	€30.32

350mA



CODE	TRMINI6350T/..	TRGPCCP008N21C/..	OT9D.350MA/..	TR127040/..	TR28002403/..
APERTURE				Ø42	
	CE IP 65	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L53xB27xH21	L57xB41xH24	L108xB53xH33	L102xB38xH21,2	Ø42xH20
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	9-17V	2-21V	2-25V	8,5-28V	21-50V
OUTPUT POWER	6.00W	7.35W	9.00W	10.00W	14.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,90	0,90	0,96	0,90
DIMMING					
PRICE	€13.48	€30.62	€53.04	€33.89	€22.92

350mA



CODE	TR28003345/..	TRFLS12350DALI2LD/..	TR89800255/..	TR125400/..	VLMPTDCC15.350MA/..
APERTURE				Ø55	Ø45
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L102xB51xH30	L125xB45xH27,5	L139xB30xH21	L111xB52xH22	L124xB40xH20
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	27-42V	9-42V	21-46V	15-50V	16,8V
OUTPUT POWER	14.70W	14.70W	15.00W	15.00W	15.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,90	0,97	0,95	0,60
DIMMING					
PRICE	€30.01	€43.61	€30.93	€49.20	€39.29

350mA



CODE	TR122246/..	TR122260/..	TR127556/..	TR125424/..	TR122200/..
APERTURE	Ø48	Ø56	Ø60	Ø72	
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L122xB38xH28	L166xB46xH34	L110xB52xH22	L103xB67xH21	L103xB67xH21
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	3-47V	2-47V	10-48V	5-48V	2-47V
OUTPUT POWER	17.00W	17.00W	17.00W	17.00W	17.00W
MAX POWER FACTOR	0,55	0,97	0,85	0,95	0,98
DIMMING					
PRICE	€37.78	€78.64	€53.99	€60.27	€59.31

350mA



CODE	TR125403/..	TRFLS421050DALI2LDPRO/..	TR28002496/..	TR123680/..	TR151370/..
APERTURE	Ø55	50			38
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L111xB52xH22	L132xB43xH22	L139xB30xH21	L237xB30xH21	L220xB30,5-L21,5xBXH
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	10-49V	9-49V	20-50V	2-53V	3-52V
OUTPUT POWER	17.00W	17.20W	17.50W	18.00W	18.00W
MAX POWER FACTOR	0,92	0,90	0,90	0,96	0,90
DIMMING					
PRICE	€61.07	€68.28	€29.11	€71.73	€66.78

350mA



CODE	TRFLS26700DALI2LD/..	TR127630/..	LPC20-350/..	TRLCM25/..	TR122204/..
APERTURE		Ø55		Ø75	Ø85
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L97xB43xH30	L145xB42xH30	L118xB35xH26	L105xB68xH23	L124xB79xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	9-52V	10-54V	9-48V	6-54V	2-74V
OUTPUT POWER	18.20W	18.50W	20.00W	25.00W	25.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,95	0,83	0,94	0,95
DIMMING					
PRICE	€58.63	€118.43	€24.49	€76.39	€78.64

350mA



CODE	TR127411/..	TR127413/..	TRLCM40/..
APERTURE	Ø85	Ø84	Ø85
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L124x879xH22	L124x879xH22	L123,5x881,5xH23
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-74V	2-74V	2-100V
OUTPUT POWER	25.00W	25.00W	40.00W
MAX POWER FACTOR	0,95	0,95	0,91
DIMMING			
PRICE	€113.78	€110.46	€73.01

500mA



CODE	TRMINI500MA/..	TRRC7W500/..	RSD50007E/..	TRSM7T/..	TR127042/..
APERTURE					Ø42
	CE IP 65	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 65	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L53xB27xH21	Ø43xH21	Ø53xH22	L105xB20xH20	L102xB38xH21
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	4-8V	8-13V	8-14V	4-14V	6-20V
OUTPUT POWER	4.00W	6.50W	7.00W	7.00W	10.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,96
DIMMING					
PRICE	€18.19	€22.05	€32.74	€20.00	€33.90

500mA



CODE	TR28003349/..	TR89800256/..	TR127032/..	TR122248/..	TR127556/..
APERTURE			Ø55	Ø48	Ø60
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L102xB51xH30	L139xB30xH21	L111xB22xH52	L122xB38xH28	L110xB52xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	3-20V	13,5-30V	16-42V	3-40V	5-40V
OUTPUT POWER	10.00W	15.00W	20.00W	20.00W	20.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,97	0,90	0,57	0,85
DIMMING					
PRICE	€30.01	€30.93	€33.90	€44.81	€53.99

500mA



CODE	TR28002496/..	TR125400/..	TR125403/..	TR125424/..	TR122260/..
APERTURE		Ø55	Ø55	Ø72	Ø56
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L139xB30xH21	L111xB52xH22	L111xB52xH22	L103xB67xH21	L166xB46xH34
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	20-40V	5-40V	5-40V	5-48V	2-47V
OUTPUT POWER	20.00W	20.00W	20.00W	24.00W	24.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,95	0,92	0,95	0,97
DIMMING					
PRICE	€29.11	€49.20	€61.07	€60.27	€78.64

500mA



CODE	TR122200/..	TRFLS421050DALI2LDPRO/..	TRLCM25/..	TRFLS26700DALI2LD/..	TR123680/..
APERTURE		50	Ø75		
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L103x867xH21	L132x843xH22	L105x868xH23	L97x843xH30	L237x830xH21
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-47V	9-49V	6-50V	9-52V	2-52V
OUTPUT POWER	24.00W	24.50W	25.00W	26.00W	26.00W
MAX POWER FACTOR	0,98	0,90	0,94	0,90	0,96
DIMMING					
PRICE	€59.31	€68.28	€76.39	€58.63	€71.73

500mA



CODE	TR151370/..	TR127630/..	TR122204/..	TR127413/..	TR127411/..
APERTURE	38	Ø55	Ø85	Ø84	Ø85
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L220xB30,5-L21,5xBXH	L145xB42xH30	L124xB79xH22	L124xB79xH22	L124xB79xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	3-50V	10-54V	2-72V	2-72V	2-72V
OUTPUT POWER	26.00W	27.00W	35.00W	35.00W	35.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95
DIMMING					
PRICE	€66.78	€118.43	€78.64	€110.46	€113.78

500mA



CODE	TRLCM40/..
APERTURE	Ø85
	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L123,5xB81,5xH23
INPUT	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-80V
OUTPUT POWER	40.00W
MAX POWER FACTOR	0,91
DIMMING	
PRICE	€73.01

700mA



CODE	TR127046/..	TR122792/..	TR28003350/..	TR89800257/..	TR122234/..
APERTURE	Ø42				Ø48
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L102xB38xH21	L66xB50xH22	L102xB51xH30	L139xB30xH21	L122xB38xH28
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	3-14V	2-16V	3-20V	10-21,5V	2-24V
OUTPUT POWER	10.00W	12.00W	14.00W	15.00W	17.00W
MAX POWER FACTOR	0,96	0,54	0,90	0,97	0,60
DIMMING					
PRICE	€33.90	€39.10	€30.01	€30.93	€44.81

700mA



CODE	RN1408/..	OT18D.700MA/..	LPC20-700/..	TR28002496/..	TR127556/..
APERTURE	Ø55				Ø60
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 67	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L133xB44xH28	L108xB53xH33	L118xB35xH26	L139xB30xH21	L110xB52xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	6-26V	2-24V	9-30V	14-28,5V	5-29V
OUTPUT POWER	18.00W	18.00W	20.00W	20.00W	20.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,52	0,83	0,90	0,85
DIMMING					
PRICE	€53.16	€85.34	€24.49	€29.11	€53.99

700mA



CODE	TR125403/..	TR125400/..	TRLCM25/..	TRFLS26700DALI2LD/..	TR151370/..
APERTURE	Ø55	Ø55	Ø75		Ø38
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L111xB52xH22	L111xB52xH22	L105xB68xH23	L97xB43xH30	L220xB30,5-L21,5xBXH
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	3-28V	3-29V	5-36V	9-37,5V	3-43V
OUTPUT POWER	20.00W	20.00W	25.00W	26.30W	30.00W
MAX POWER FACTOR	0,92	0,95	0,94	0,90	0,90
DIMMING					
PRICE	€61.07	€49.20	€76.39	€58.63	€66.78

700mA



CODE	TRFLS421050DALI2LDPRO/..	TR125424/..	TR123680/..	TR122260/..	TR122200/..
APERTURE	50	Ø72		Ø56	
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L132x843xH22	L103x867xH21	L237x830xH21	L166x846xH34	L103x867xH21
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2,5-45V	3-46V	2-46V	2-46V	2-46V
OUTPUT POWER	31.50W	32.00W	32.00W	32.00W	32.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,95	0,96	0,97	0,98
DIMMING					
PRICE	€68.28	€60.27	€71.73	€78.64	€59.31

700mA



CODE	LPC35-700/..	TR127630/..	TRLCM40/..	TR122204/..	TR127413/..
APERTURE		Ø55	Ø85	Ø85	Ø84
	CE IP 67	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L148x840xH30	L145x842xH30	L123,5x881,5xH23	L124x879xH22	L124x879xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	9-30V	10-51V	2-57V	2-71V	2-72V
OUTPUT POWER	35.00W	36.00W	40.00W	50.00W	50.00W
MAX POWER FACTOR	0,85	0,95	0,91	0,95	0,95
DIMMING					
PRICE	€35.23	€118.43	€73.01	€78.64	€110.46

700mA



CODE	TR127411/..
APERTURE	Ø85
	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L124x879xH22
INPUT	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-72V
OUTPUT POWER	50.00W
MAX POWER FACTOR	0,95
DIMMING	
PRICE	€113.78

1050mA



CODE	TR122236/..	TRLCM25/..	TRLCM40/..	TRFLS421050DALI2LDPRO/..	TR127552/..
APERTURE	Ø48	Ø75	Ø85	50	
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L122x83xH28	L105x86xH23	L123,5x881,5xH23	L132x843xH22	L110x876xH30
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-21V	6-24V	2-40V	2,5-40V	2-43V
OUTPUT POWER	22.00W	25.00W	40.00W	42.00W	45.00W
MAX POWER FACTOR	0,60	0,94	0,91	0,90	0,95
DIMMING					
PRICE	€49.20	€76.39	€73.01	€68.28	€92.17

1050mA



CODE	TR127310/..	TR122204/..	TR127413/..	TR127411/..
APERTURE	Ø85	Ø85	Ø84	Ø85
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L130x876xH30	L124x879xH22	L124x879xH22	L124x879xH22
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	2-44V	2-48V	2-60V	2-57V
OUTPUT POWER	45.00W	50.00W	50.00W	60.00W
MAX POWER FACTOR	0,98	0,95	0,95	0,95
DIMMING				
PRICE	€85.67	€78.64	€110.46	€113.78

1400mA



CODE	TRPLM40-1400/..	TR127552/..	TR127310/..
APERTURE	Ø50		Ø85
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L175xB42xH24	L110xB76xH30	L130xB76xH30
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT VOLTAGE	15-29V	2-36V	2-39V
OUTPUT POWER	40.00W	50.00W	55.00W
MAX POWER FACTOR	0,97	0,95	0,98
DIMMING			
PRICE	€51.05	€92.17	€85.67

12V-DC



CODE	TR125424/..	TR122260/..	TR125400/..	TR127556/..	TR122200/..
APERTURE	Ø72	Ø56	Ø55	Ø60	
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L103xB67xH21	L166xB46xH34	L111xB52xH22	L110xB52xH22	L103xB67xH21
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	0,9A	0,9A	0,9A	0,9A	1,05A
OUTPUT POWER	10.00W	10.00W	10.00W	11.00W	13.00W
MAX POWER FACTOR	0,95	0,97	0,95	0,85	0,98
DIMMING					
PRICE	€60.27	€78.64	€49.20	€53.99	€59.31

12V-AC



CODE	TR119772/..	TR119772/..
APERTURE	Ø40	Ø40
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L107xB32xH20	L107xB32xH20
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	4,17A	5,83A
OUTPUT POWER	50.00W LED	70.00W HALOGENE
MAX POWER FACTOR	0,98	0,98
DIMMING		
PRICE	€30.31	€30.31

24V-DC



CODE	TR122442/..	TR122434/..	TR125403/..	TR123680/..	TR122260/..
APERTURE	Ø30		Ø55		Ø56
	CE IP 20	CE IP 65	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L158xB22xH19	L194xB20xH20	L111xB52xH22	L237xB30xH21	L166xB46xH34
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	24A	24A	24A	0,7A	0,9A
OUTPUT POWER	13.00W	13.00W	16.00W	17.00W	20.00W
MAX POWER FACTOR	0,60	0,60	0,92	0,96	0,97
DIMMING					
PRICE	€36.90	€42.61	€61.07	€71.73	€78.64

24V-DC



CODE	TR125424/..	TR127556/..	TR122200/..	TR125400/..	LPV2024/..
APERTURE	Ø72	Ø60		Ø55	
	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L103xB67xH21	L110xB52xH22	L103xB67xH21	L111xB52xH22	L118xB35xH26
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	0,83A	0,83A	1,05A	0,9A	0,84A
OUTPUT POWER	20.00W	20.00W	20.00W	20.00W	20.00W
MAX POWER FACTOR	0,95	0,85	0,98	0,95	0,90
DIMMING					
PRICE	€60.27	€53.99	€59.31	€49.20	€26.66













24V-DC



CODE	LPV3524/..	LPV6024/..	HDR60-24/..	LPV10024/..	HDR100-24N/..
APERTURE					
	CE IP 67	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20	CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L148xB40xH30	L162xB42,5xH32	L52,5xB90xH54,5	L190xB52xH37	L70xB90xH54,5
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	24A	2,5A	2,5A	4,2A	4,16A
OUTPUT POWER	35.00W	60.00W	60.00W	100.00W	100.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
DIMMING					
PRICE	€38.40	€43.23	€53.06	€70.94	€74.28

24V-DC



CODE	LPV15024/..	HDR150-24/..	NDR240-24/..	NDR480-24/..
APERTURE				
	  CE IP 20	  CE IP 20	  CE IP 20	  CE IP 20
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L191xB63xH37,5	L105xB90xH54,5	L63xB125,2xH113,5	L85,5xB125,2xH128,5
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	6,25A	3,15A	10A	20A
OUTPUT POWER	150.00W	150.00W	240.00W	480.00W
MAX POWER FACTOR	0,90	0,90	0,98	0,98
DIMMING				
PRICE	€98.67	€90.35	€142.62	€278.35

48V-DC




CODE	LPV6048/..	HDR150-48/..	NDR240-48/..	DRP24048/..	NDR480-48/..
APERTURE					
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L170xB42xH32	L105xB90xH54,5	L63xB125,2xH113,5	L125,5xB125xH100	L85,5xB125,2xH128,5
INPUT	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	1,25A	3,125A	5A	5A	10A
OUTPUT POWER	60.00W	150.00W	240.00W	240.00W	480.00W
MAX POWER FACTOR	0,86	0,90	0,98	0,85	0,98
DIMMING					
PRICE	€46.73	€94.66	€149.41	€195.41	€291.61


48V-DC



CODE	DRP48048/..
APERTURE	
DIMENSIONS (LxWxH (mm))	L227xB125,2xH100
INPUT	230V 50Hz
OUTPUT CURRENT	10A
OUTPUT POWER	480.00W
MAX POWER FACTOR	0,90
DIMMING	
PRICE	€280.72



CASAMBI

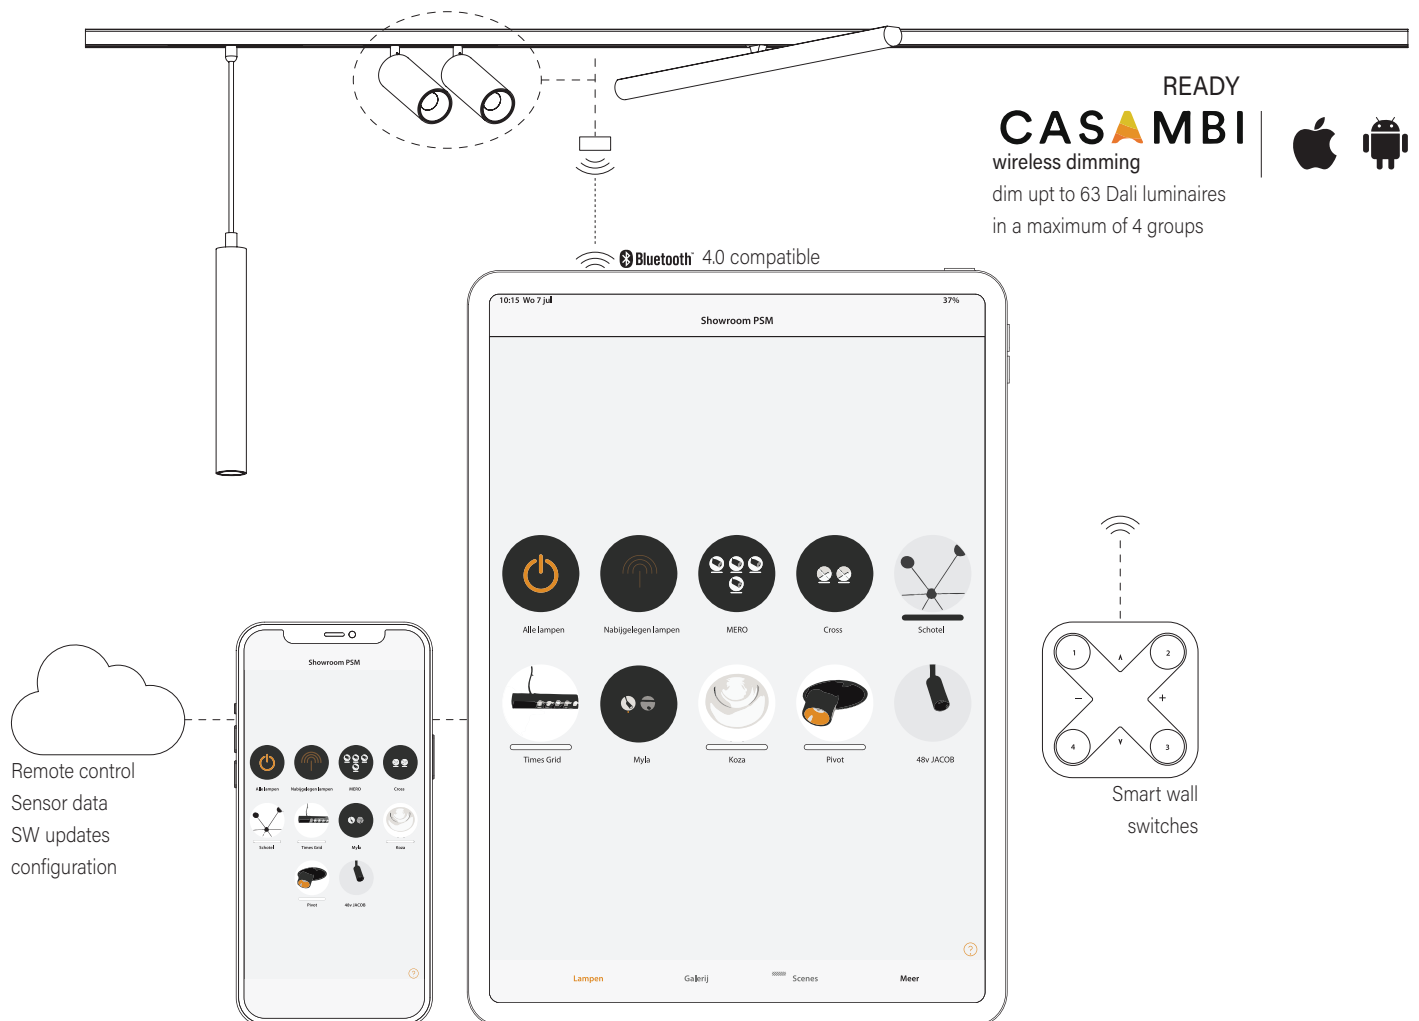

CBU-TED/.. - CASAMBI

IP20  0.0500  5.14 



dimmer - Dimmer fase afsnijding geschikt voor gloeilampen en dimbare LED lampen

Ref	Prijs €
CBU-TED	106,72

Afmetingen
 ↳ L40,4xB36,3xH14 mm

CBU-ASD/.. - CASAMBI

 IP20  0.1000  5.14 



dimmer - Bluetooth controller voor 0-10V, 1-10V, Dali, Dali Tunable White, Dali RGB en RGBW

Ref	Prijs €
CBU-ASD	121,28

Afmetingen
 ↳ L56,5xB35,8xH22,3 mm

CBU-A2D/.. - CASAMBI


 IP20  0.0900  5.14 



dimmer - Aansturing voor een of twee 0-10V bestuurbare LEDs of een tunable white LED met twee 0-10V-interfaces. Ook configureerbaar in een DALI-modus.


Ref	Prijs €
CBU-A2D	185,55

Afmetingen
 ↳ L76xB26xH23 mm

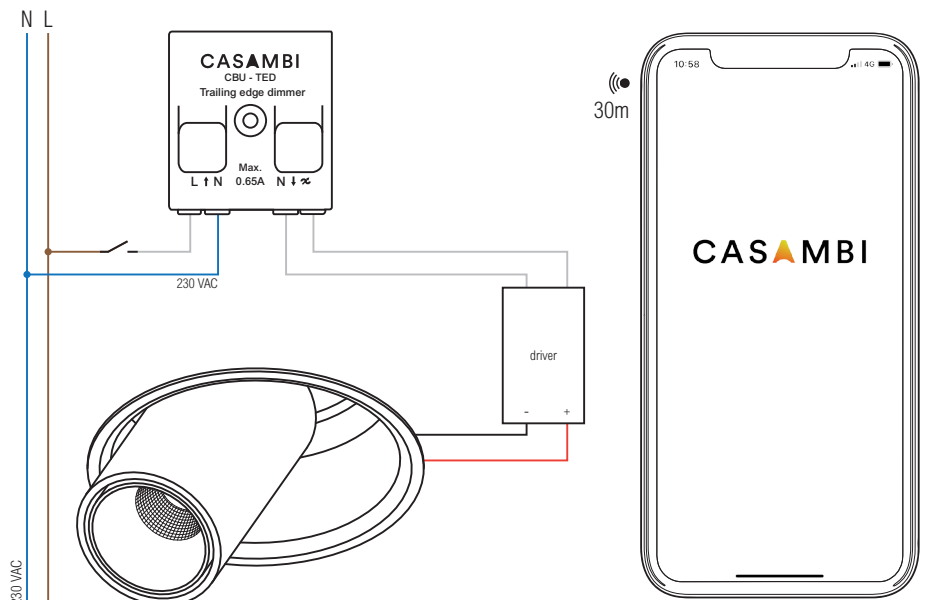

TR87500873/.. - DALI POWER SUPPLY

IP20

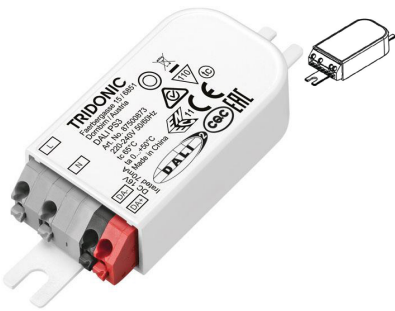

driver - 10W - 250mA | fixC R ADV

Ref

Prijs €

Afmetingen

TR87500873

22,41

↔ L80,7xB30xH15,3 mm

niet dimbaar

SAL-1016/.. - CASAMBI - SALVADOR

IP20



dimmer - max. 16 DALI toestellen

Ref


Prijs €

Afmetingen

SAL-1016

560,00

↔ L40,4xB36,3xH14 mm

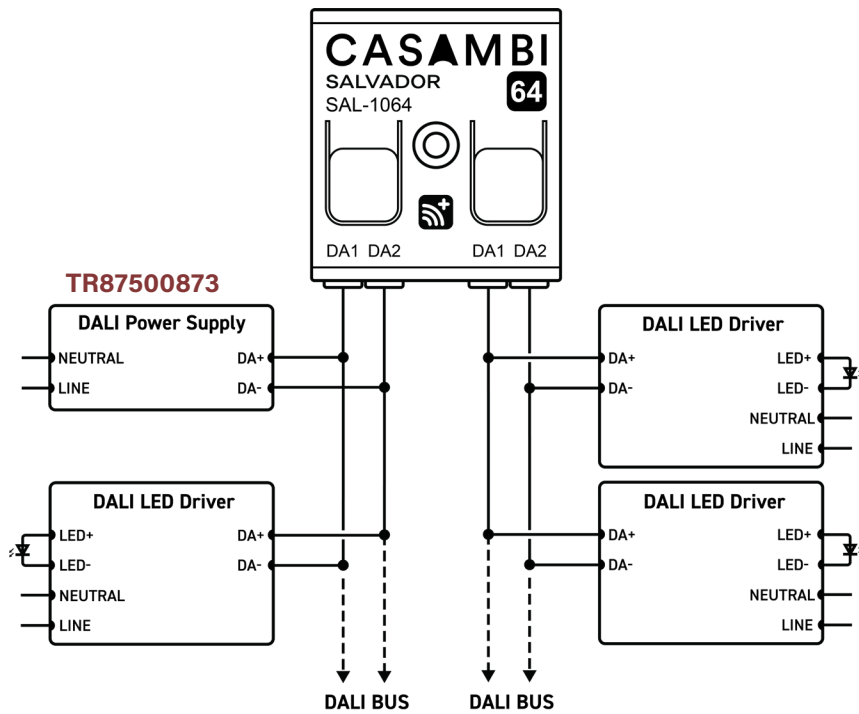

X-PRESS/.. - CASAMBI

IP20  0.1200  5.14 





draad- en batterijloze dimschakelaar - Draadloze bluetooth schakelaar - naar wens programmeerbaar

Afmetingen

↔ L90xB90xH12 mm

Materialen

Aluminium 1 | 2

Ref		Prijs €
X-PRESS.1		268,02
X-PRESS.2		268,02

BLE-EWSSB/.. - CASAMBI

IP20  0.0700  5.14 



draad- en batterijloze dimschakelaar - Kinetische schakelaar - programmeerbaar naar wens

Afmetingen

↔ L81xB81xH14 mm

Ref		Prijs €
BLE-EWSSB		121,28

BLE-EWSDB/.. - CASAMBI

IP20  0.0700  5.14 



draad- en batterijloze dimschakelaar - Kinetische schakelaar - programmeerbaar naar wens

Afmetingen

↔ L81xB81xH14 mm

Ref		Prijs €
BLE-EWSDB		121,28

SC-TI-CAS/.. - CASAMBI

IP20   0.0400  



schakelmodule - 4 kanaals taster interface - draadloos

Afmetingen

↔ Ø53xH21 mm

Ref

SC-TI-CAS

Prijs €

213,44

LD220WCM/.. - CASAMBI

 IP20   0.0800  



dimmer - Bluetooth dimmer met drukknop - geschikt voor LED lampen en LED dimmers

Afmetingen

↔ Ø56xH22 mm

Ref

LD220WCM

Prijs €

163,72



Transformerbox

Absolutely safe and efficient





Ideal for neatly and safely installing drivers and transformers.

Easily screw drivers and transformers onto the perforated plate without drilling

Simple mounting on a DIN rail

Extra ventilation provided for drivers and transformers

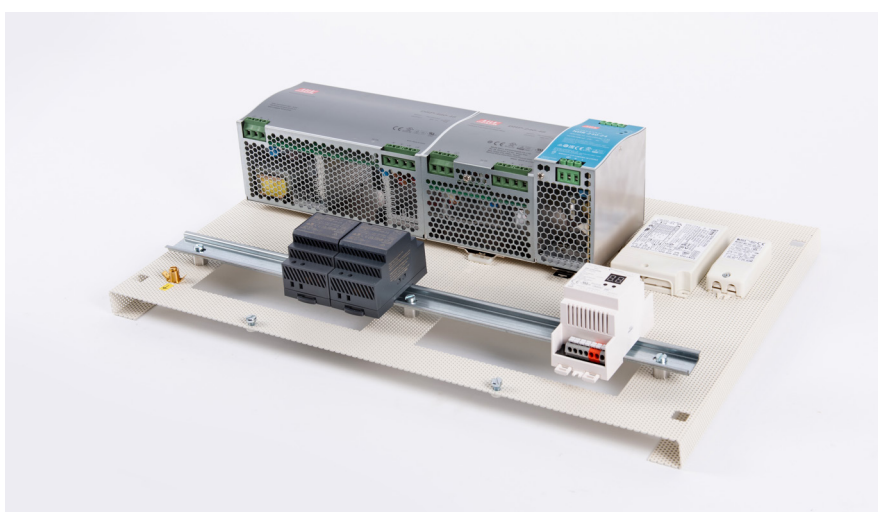

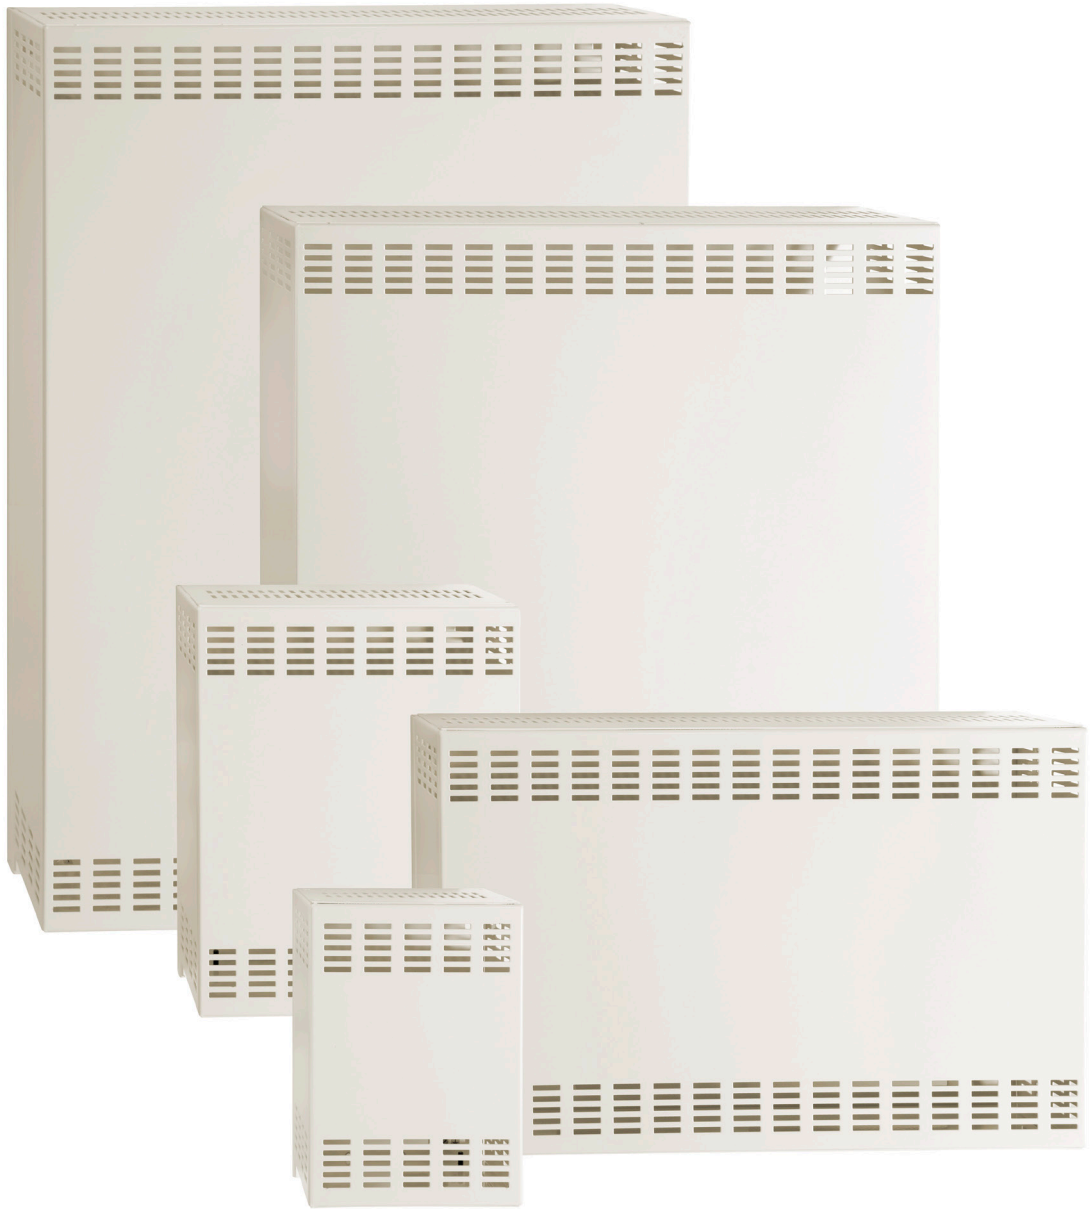

TR20X/.. - TRANSFOKAST PERFO

IP20    6.2000 



transfokast - voor transfos of led drivers

Afmetingen

↔ L300xB200xD200 mm

Ref

TR20X[ST]

Prijs €

123,01

ral 9001 - bodem in perforé

TR30X/.. - TRANSFOKAST PERFO

IP20    6.2000 



transfokast - voor transfos of led drivers

Afmetingen

↔ L400xB300xD200 mm

Ref

TR30X[ST]

Prijs €

160,67

ral 9001 - bodem in perforé

TR40X/.. - TRANSFOKAST PERFO

IP20    9.5000 



transfokast - voor transfos of led drivers

Afmetingen

↔ L600xB400xD200 mm

Ref

TR40X[ST]

Prijs €

210,87

ral 9001 - bodem in perforé

TR60X/.. - TRANSFOKAST PERFO

IP20    1.3000 



transfokast - voor transfos of led drivers

Afmetingen

↔ L600xB600xD200 mm

Ref

TR60X[ST]

Prijs €

323,84

ral 9001 - bodem in perforé

TR80X/.. - TRANSFOKAST PERFO

IP20    



transfokast - voor transfos of led drivers

Afmetingen

↔ L800xB600xD200 mm

Ref

TR80X[ST]

Prijs €

396,64

in ral 9001 - bodem in perforé



psm channel

Universal channel for all your cables.

Universal cable tray for application below or above the distribution box.

Easy to install.

Space and time-saving.

Easily convertible to a transformer cabinet or for placing through cables in the top tray.

Interchangeability of cables at the front or side below the distribution box.

Depth of CABLE TRAY: 54 mm or 84 mm

Standard width: 340 mm

Extendable and retractable sections

Adjustable in height: 2400 mm to 2600 mm

Bottom of the CABLE TRAY always in galvanized steel

Front plate raw galvanized or lacquered: RAL 9001



Vodafone,
T-mobile,
Orange
Telenet,
Proximus
powerpoints
...



universele CABLE TRAY for application below or above the distribution box.

KG01/.. - KABELGOOT TYPE I D54

IP20    



kabelgoot galvanisé - onder verdeelkast met ingangen zijkant

Afmetingen

↔ L1200xB340xD54 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001
Galvanisé 11MG

Ref

KG01.11MG
KG01.RAL 9001

Prijs €

135,56
155,64

built-up
frontplaat galvanisé of gelakt RAL9001

KG02/.. - KABELGOOT TYPE II D54

IP20   



kabelgoot galvanisé - onder verdeelkast met ingangen op frontplaat

Afmetingen

↔ L1200xB340xD54 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001
Galvanisé 11MG

Ref

KG02.11MG
KG02.RAL 9001

Prijs €

140,58
160,67

built-up
frontplaat galvanisé of gelakt RAL9001

KG03/.. - KABELGOOT TYPE III D84

IP20    



kabelgoot galvanisé - onder verdeelkast met ingangen zijkant

Afmetingen

↔ L1200xB340xD84 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001
Galvanisé 11MG

Ref

KG03.11MG
KG03.RAL 9001

Prijs €

155,64
175,73

built-up
frontplaat galvanisé of gelakt RAL9001

KG04/.. - KABELGOOT TYPE IV D84

IP20   



kabelgoot galvanisé - onder verdeelkast met ingangen op frontplaat

Afmetingen

↔ L1200xB340xD84 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001
Galvanisé 11MG

Ref

KG04.11MG
KG04.RAL 9001


Prijs €

160,67
180,75

built-up
frontplaat galvanisé of gelakt RAL9001

KG05/.. - KABELGOOT TYPE V

IP20    3.2250 



kabelgoot galvanisé - boven verdeelkast 66 cm

Afmetingen

↔ L660xB340xD54 mm

Materialen


Aluminium RAL 9001
Galvanisé 11MG

Ref	Prijs €
KG05.11MG	70,29
KG05.RAL 9001	87,86

built-up
frontplaat galvanisé of gelakt RAL9001

KG06/.. - KABELGOOT TYPE VI

IP20    3.0000 



kabelgoot galvanisé - boven verdeelkast 76 cm

Afmetingen

↔ L760xB340xD54 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001
Galvanisé 11MG

Ref	Prijs €
KG06.11MG	75,31
KG06.RAL 9001	95,39

built-up
frontplaat galvanisé of gelakt RAL9001







Simple mounting for drivers & transformers

Distribution box for circuit breakers

Neatly conceal pipes and cables

KG07/.. - KABELGOOT TYPE VII

IP20    



kabelgoot galvanisé - met opbouwdoos voor transfo's + DIN rail

Ref	Prijs €
KG07.RAL 9001	153,13

Afmetingen

↔ L660xB340xD154 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001

built-up
compleet 66cm met chassisplaat en opbouwdoos in RAL 9001

KG08/.. - KABELGOOT TYPE VIII

IP20   



kabelgoot galvanisé - met opbouwdoos voor transfo's + DIN rail

Ref	Prijs €
KG08.RAL 9001	173,22

Afmetingen

↔ L760xB340xD154 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001

built-up
compleet 76cm met chassisplaat en opbouwdoos in RAL 9001

KG09/.. - OPTIE VOOR KABELGOOT

IP20   



supplement - opbouwdoos voor transfo's + chassisplaat + DIN rail

Ref	Prijs €
KG09.RAL 9001	97,91

Afmetingen

↔ L660xB340xD110 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001

built-up
voor type III 66cm - zonder onderstel goot

KG10/.. - OPTIE VOOR KABELGOOT

IP20   



supplement - opbouwdoos voor transfo's + chassisplaat + DIN rail

Ref	Prijs €
KG10.RAL 9001	112,97

Afmetingen

↔ L760xB340xD110 mm

Materialen

Aluminium RAL 9001

built-up
voor type IV 76cm - zonder onderstel goot in RAL 9001





All information in this catalogue is without engagement.
Psmighting bv reserves the right to alter materials, characteristics and dimensions without prior notice.
Read instructions carefully. The general psmighting sales conditions are always applicable.
Nothing in this catalogue can be reproduced without permission in writing from the psmighting bv company.



 **psmlighting**
Delighted to help you

Groendreef 60, 9880 Aalter | T +32 9 374 19 51 | www.psmlighting.be

All our products are locally made in Aalter, Belgium (EU). Short delivery times.